





Fiable y duradero, la opción más económica.

El filtro A2 proporciona todas las características que necesita una piscina de gama media: acabado robusto, tapa con visor transparente, válvula de 6 vías, manómetro y purgador de aire en la parte superior.



- ✓ Fabricado en polietileno de alta densidad.
- ✓ Tapa transparente que permite una fácil inspección del lecho de arena.
- ✓ Difusor superior que asegura una correcta distribución del flujo de agua sobre el lecho de arena.
- ✓ Válvula de purgado que permite extraer fácilmente el aire estancado en el filtro.
- ✓ Válvula de 6 vías de fácil manipulado.
- ✓ Presión máxima de operación: 2 bar
- ✓ Presión de prueba en fábrica: 3 bar
- ✓ Velocidad de filtración máxima: 50m³/h/m²
- ✓ Temperatura máxima del agua: 40°C

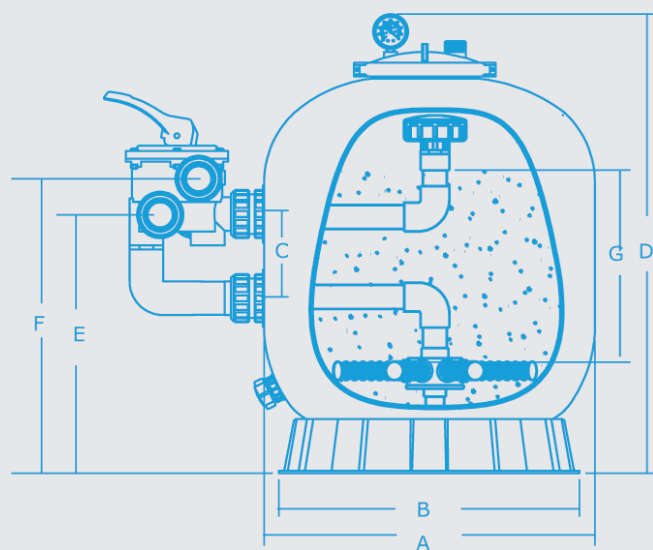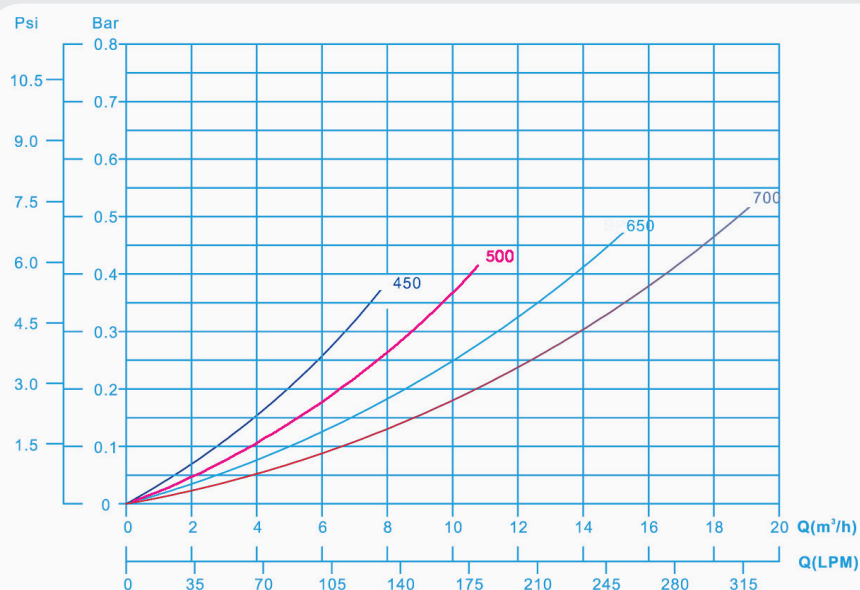

Modelo	Area filtración (m2)	Conexiones	Caudal Máximo	Arena (Kg)
A2 450	0,16	1½" 50mm	7,80 m³/h	45
A2 500	0,22	1½" 50mm	10,80 m³/h	85
A2 650	0,31	1½" 50mm	15,30 m³/h	145
A2 700	0,39	1½" 50mm	19,20 m³/h	210

Modelo	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.
A2 450	449	390	125	730	360	420	210
A2 500	527	500	125	770	390	450	235
A2 650	627	500	125	850	430	490	300
A2 700	703	500	125	960	450	510	330